



高强度连续玻纤防火保温板



高强度连续玻纤防火保温板

产品说明

高强度连续玻纤防火保温板，是以连续玻璃纤维和水溶性树脂胶为原料，玻璃纤维经上料、蓬松处理、梳理出网、而后施以水溶性树脂胶，经成毡、固化和定尺处理制得。施工方案众多，不仅适用于新建筑的外墙保温与装饰，也适用于旧建筑的节能和装饰改造；既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑。

该产品使用玻璃纤维为原料生产，具有导热系数低、垂直抗拉强度和压缩强度高等优点，使用过程中几乎不产生毛丝、碎屑等，提高安装适感。

性能优势

- ◎ 导热系数较低，有效防止热能传递，保温性能好。
- ◎ 施工灵活，既可采用外墙外保温薄抹灰系统施工工艺，亦可制作为一体板使用，能够满足客户多种施工需求。
- ◎ 产品具备 A1 级防火性能，垂直抗拉强度和压缩强度高，综合性能显著优于传统保温材料。
- ◎ 无毒无害、绿色环保。

产品参数

项目	单位	产品性能
密度	kg/m ³	100-230
导热系数	W/(m·K)	≤0.035
垂直于表面抗拉强度	kPa	≥150
憎水性	%	≥98.5
压缩强度	kPa	≥75
质量吸湿率	%	≤0.9
体积吸水率	%	≤5
酸度系数	/	≥3.0
燃烧性能		A 级


说明：可根据客户要求提供个性化产品。

产品应用


高强度连续玻纤防火保温板可以用于建筑墙体、屋顶、地板、管道等的保温隔热。应用方式多样—既可以单独使用（薄抹灰、墙板夹芯填充、AB 复合板使用），也可以复合真石材、铝壳等饰面当作一体板使用。




薄抹灰方式使用

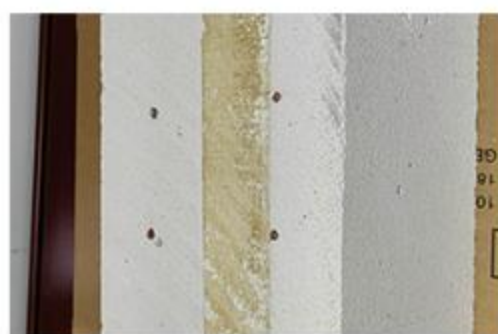

墙板夹芯填充使用

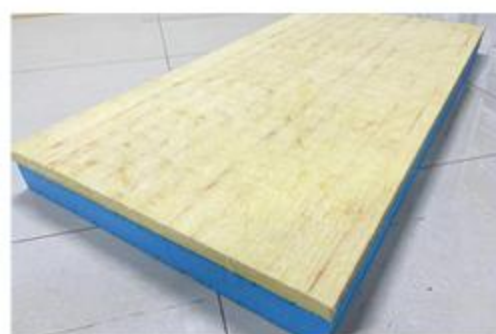

AB 复合板用

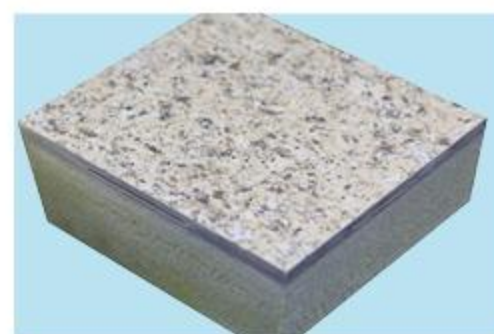

复合一体板

包装

高强度连续玻纤防火保温板使用热缩膜塑封包装。

储存和使用

高强度连续玻纤防火保温板应贴实放置，不得重压、扔摔和硬物穿刺。在运输过程中还应防止挤压、碰撞和雨淋等影响。