




高强度连续玻纤防火保温装饰一体板

产品结构

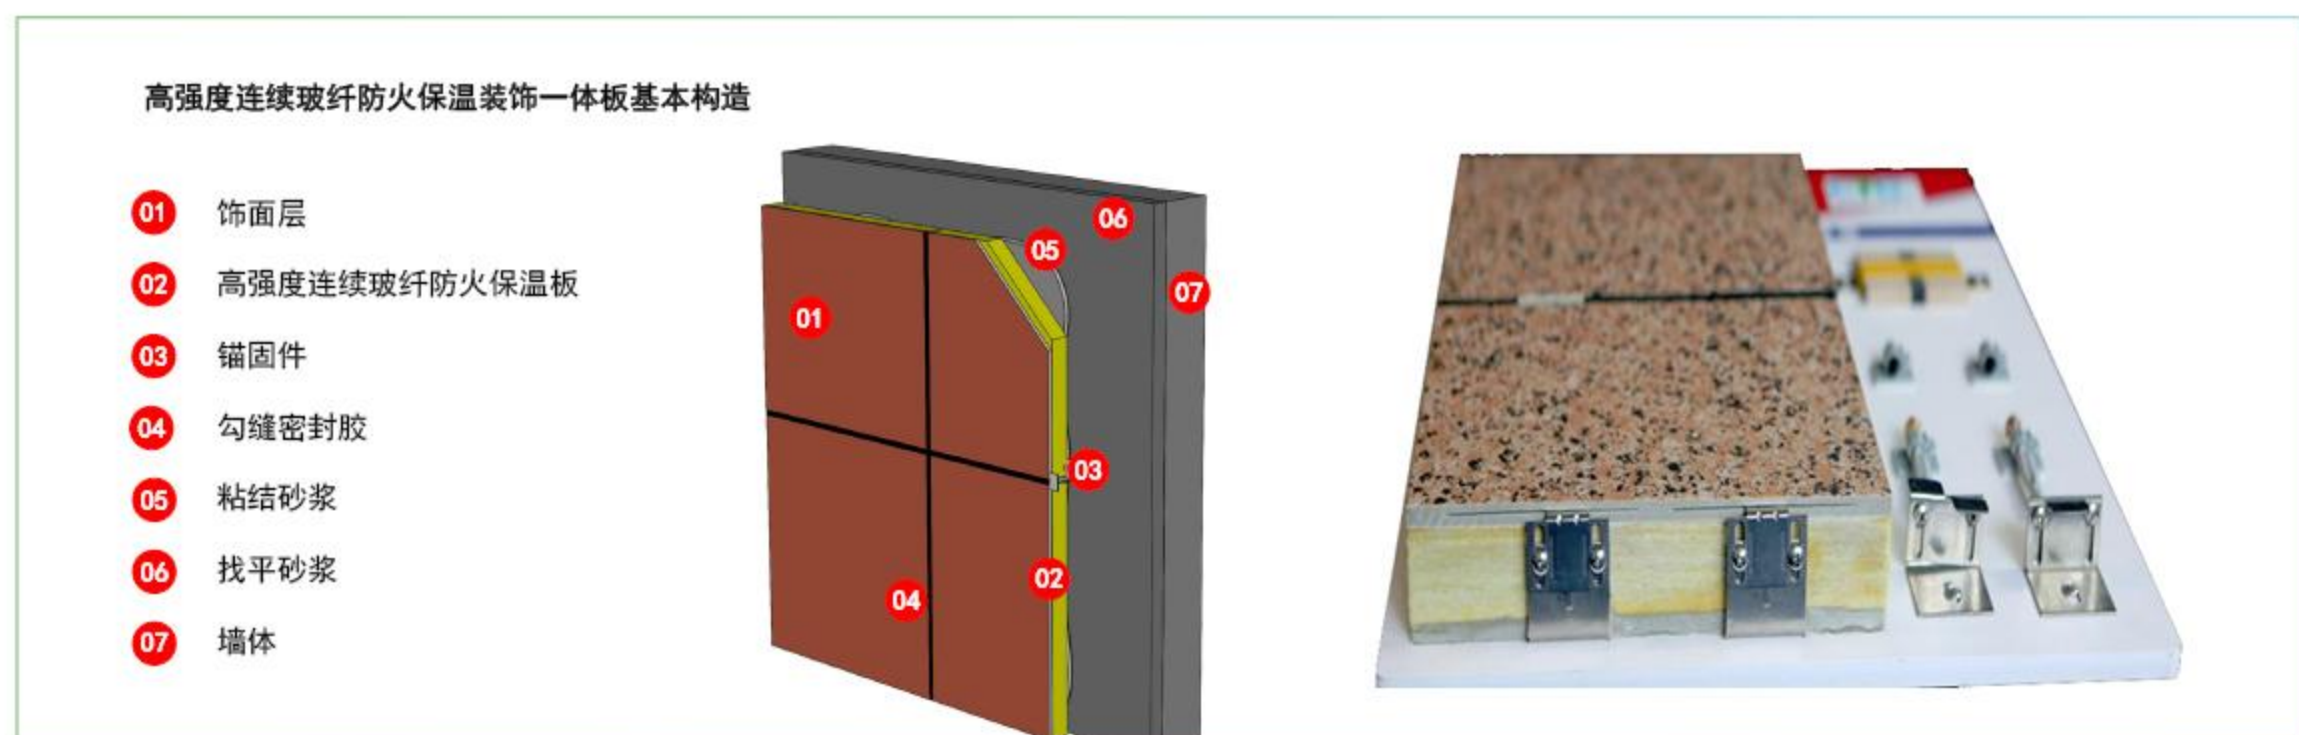

产品说明

◎ 高强度连续玻纤防火保温装饰一体板是采用全自动复合板材流水线预制成型的板状制品，以高强度连续玻纤防火保温板作为保温材料，以真石材、高端仿石材、轻质金属等为饰面材料，通过工厂预制工艺而成的保温装饰一体板，该产品集保温、防火、装饰功能于一体，广泛应用于民用建筑、公用建筑、商用建筑及既有节能改造外墙需要 A 级防火要求的建筑。

◎ 高强度连续玻纤防火保温装饰一体板是一种高效节能外墙用保温材料，其系统结构由饰面层、粘结层、保温层、锚固件、密封材料等组成，现场施工采用粘锚结合或干挂的上墙方式，施工质量安全可靠，工艺简单，具备保温装饰一体化的功能。

性能优势

- ◎ 保温性能好，高效节能：产品导热系数较低，可有效防止热能传递，其保温系统能够满足建筑节能要求。
- ◎ 施工简单，安全可靠：采用粘锚结合或干挂的上墙方式，提升了系统的安全性。
- ◎ 安全防火：整个系统 95% 以上为无机材料，具备 A1 级防火要求。
- ◎ 采用工厂预制成型，施工过程中无建筑垃圾产生；装饰面可采用各种不同材质的饰面，可选性丰富。
- ◎ 无毒无害、绿色环保。

产品参数

项目		单位	性能指标
耐候性	外观		无粉化、起鼓、气泡、脱落现象，无宽度大于0.10mm 的裂缝
	面板与保温材料拉伸粘结强度	MPa	≥0.15
	拉伸粘结强度	MPa	≥0.15，破坏发生在保温材料中
	吸水量	g/m ²	≤200
	抗冲击性	J	用于建筑物首层10J 冲击合格；其它层3J 冲击合格
	单点锚固力	kN	≥0.30
燃烧性能			A 级

说明：可根据客户要求提供个性化产品。

产品应用

安装方式多样—主要应用于外墙外保温工程，既可以粘锚结合使用，也可以干挂使用。



粘锚结合，牢固防脱



干挂使用

包装

- ◎ 本产品推荐尺寸为 600mm*800mm，特殊尺寸可定制。
- ◎ 高强度连续玻纤防火保温装饰一体板使用缠绕膜、托盘包装。

储存和使用

高强度连续玻纤防火保温装饰一体板应贴实放置，不得重压、扔摔和硬物穿刺。在运输过程中还应防止挤压、碰撞和雨淋等影响。