



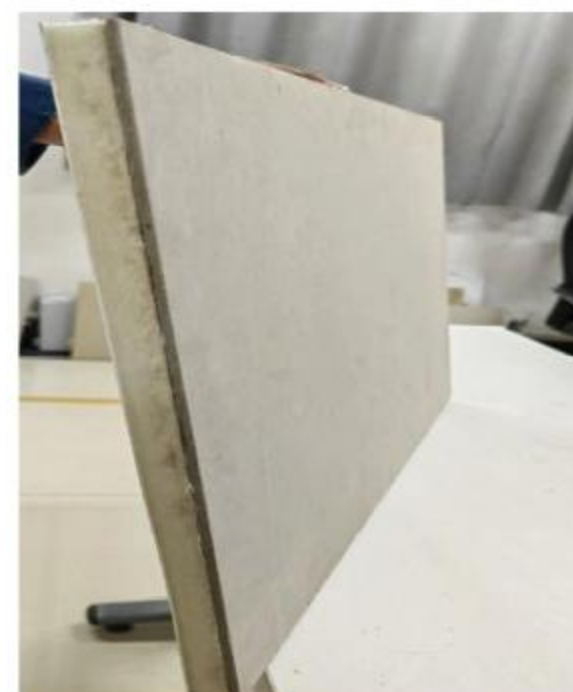

环保型超薄防火内保温板

产品说明

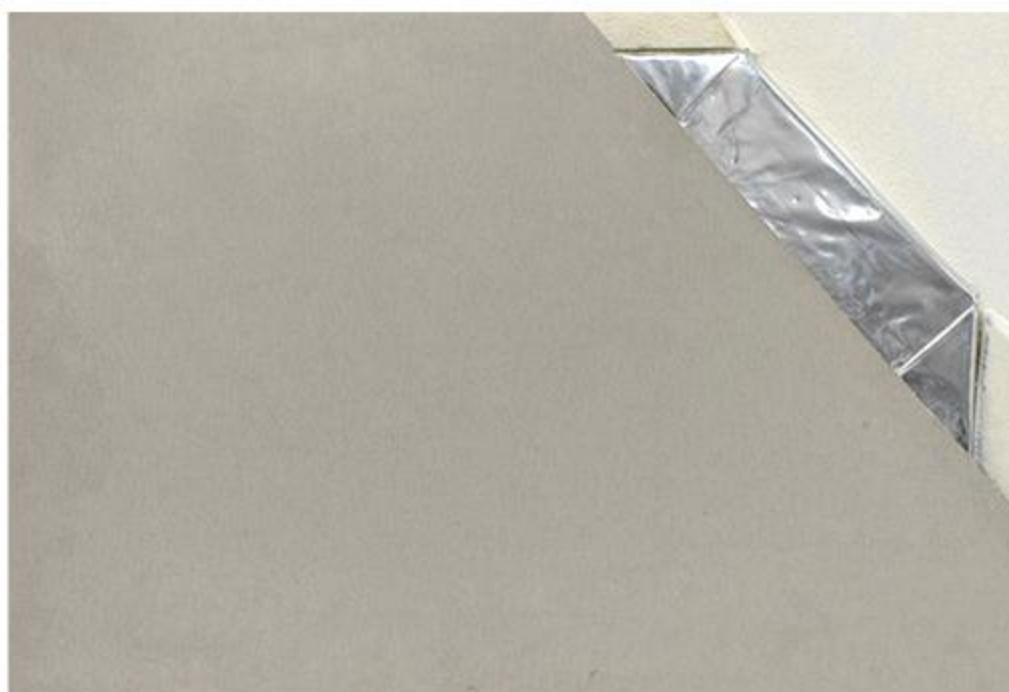


◎ 在工厂预制成型，以真空绝热板和高强度连续玻纤防火保温板为保温材料（真空绝热板为主要保温材料，高强度连续玻纤防火保温板为四周封阻保护材料），保温材料两侧复合无机面板和背衬，用于外墙内侧具有保温、隔热和防护功能的板状制品，其有害物质限量符合相关标准要求。

◎ 产品广泛应用于外墙内保温，采用粘锚结合的施工方式，施工方便便捷，产品抗冲击性强，防霉、耐水、防虫。

系统构造图

- 01: 饰面层
- 02: 腻子
- 03: 抹面砂浆
- 04: 网格布
- 05: 水泥纤维板
- 06: 锚栓
- 07: 高强度连续玻纤防火保温板
- 08: 真空绝热板
- 09: 背板
- 10: 粘结砂浆
- 11: 砂浆找平层
- 12: 墙体

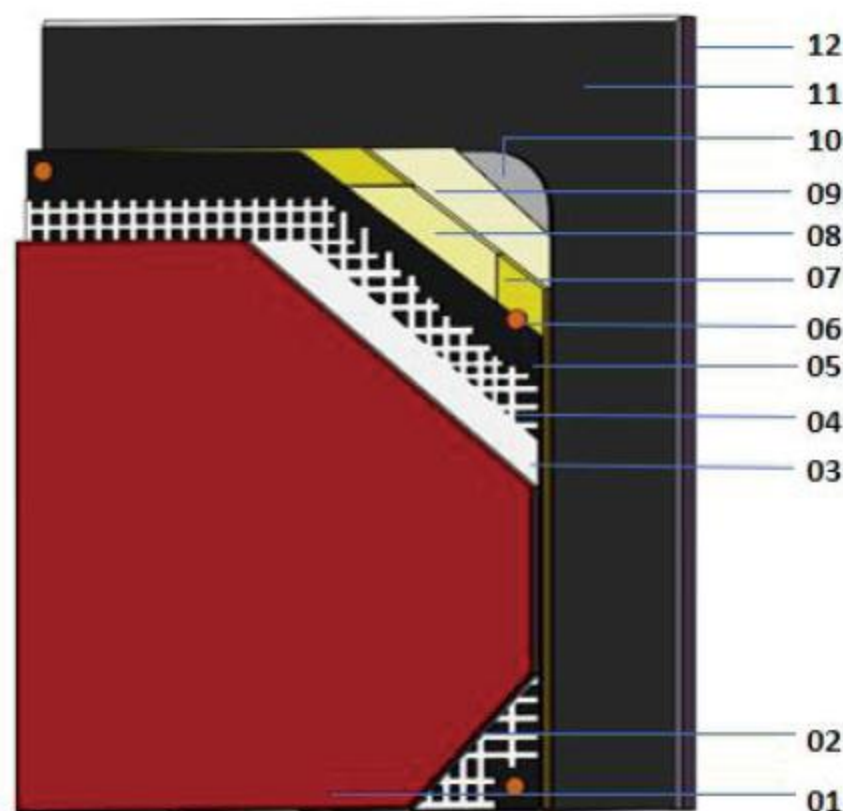

产品参数

内保温板系统性能要求		
项目		指标
耐候性	外观	无粉化、起鼓、起泡、脱落现象，无宽度大于0.10 mm 的裂缝
	拉伸粘结强度/MPa	≥0.08
吸水量*/(kg/m ²)		系统在水中浸泡1h 后的吸水量不应大于1.0
热阻/[(m ² ·K)/W]		应符合设计要求
不透水性*		面板内侧2 h 不透水
抗冲击性/J		10J 冲击合格
防护层水蒸气渗透阻*		应符合设计要求

* 用于厨房、卫生间等潮湿环境时，要求此指标。

说明：可根据客户要求提供个性化产品。

产品优势

- ◎ 厚度薄

总厚度 15mm-30mm。
- ◎ 节能高效

热阻> 1.2 (m²·K) /W。
- ◎ 施工方便


预制成型、粘锚安装、牢固防脱。
- ◎ 安全环保

无醛、耐水、防虫。
- ◎ 安全性能高


A1 级防火。

产品应用

安装方式快捷——可以粘锚结合使用，直接使用铆钉 / 锚栓固定，方便后期墙内水电线路的施工与维护；还可以用于龙骨结构。

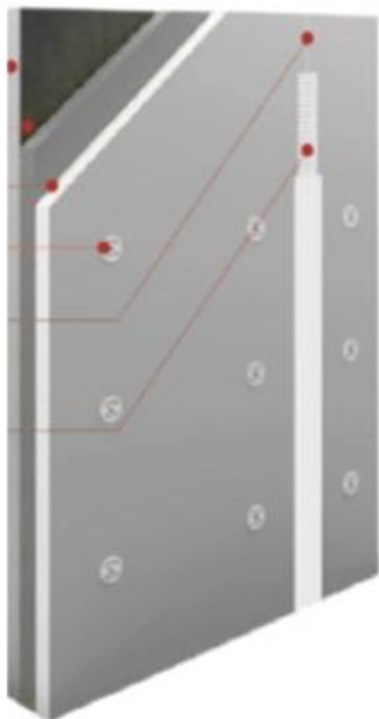

粘锚施工工艺

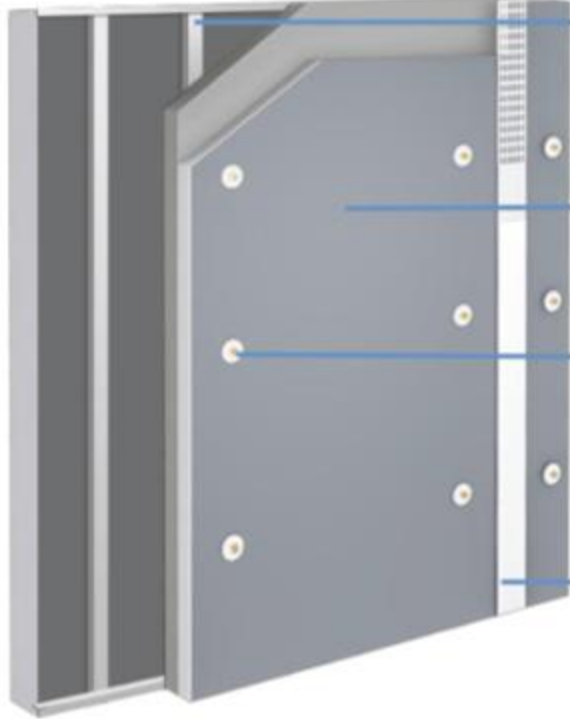

干法龙骨施工工艺